

Kerékpáros radar CYCPLUS L7

hátsó lámpával



A csomag tartalma



Radar L7



Tab



Nyeregcső tartó



Mosó (1)



Mosó (2)



Nyereg tartó



Rövid gumipánt



Tápkábel



Hosszú gumipánt


Termék részletek

Hátsó lámpa



Indikátor


Lyuk hurok rögzítéséhez

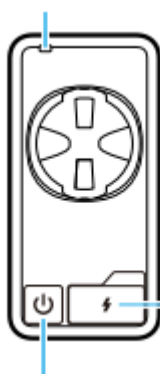


Gomb

Tápcsatlakozó


A radar felszerelése a nyeregre

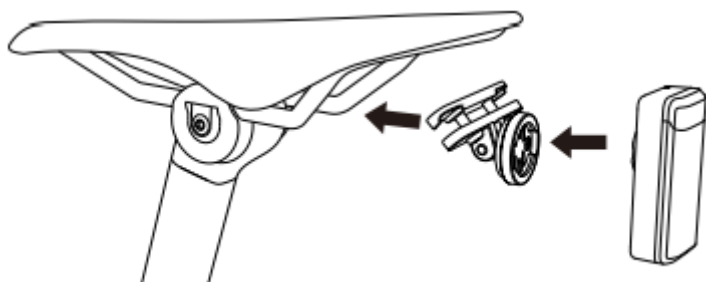

Radar felszerelése nyerges teherautóra

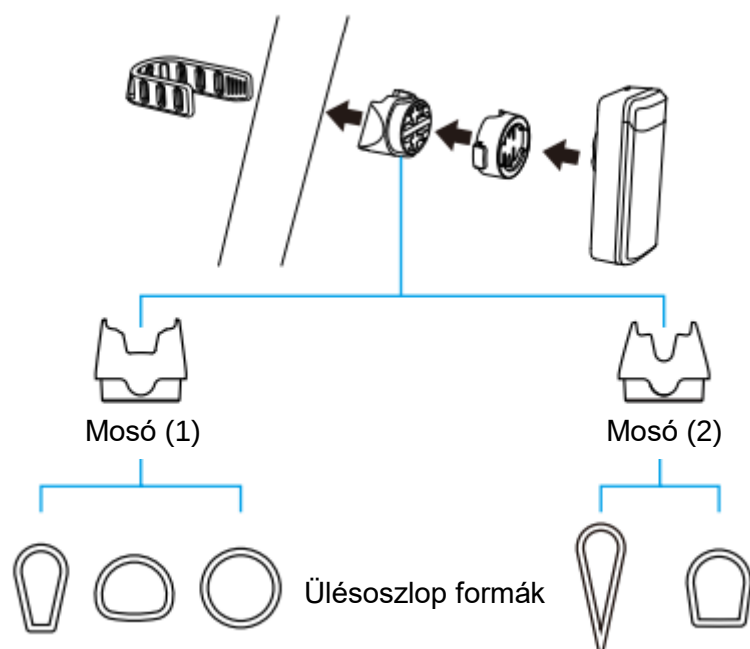

Biztonsági fül felszerelése

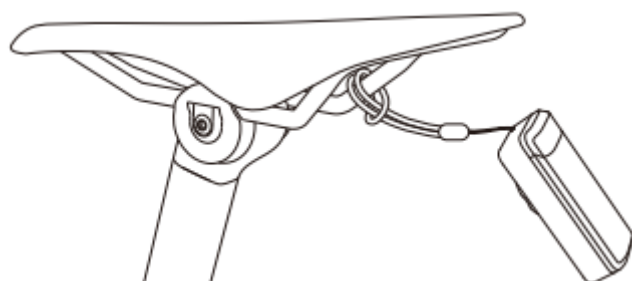


A biztonsági hurok használatával megelőzheti a radar elvesztését.

Radar be/ki

Tartsa lenyomva a gombot a radar be- és kikapcsolásához.

Bekapcsolás után automatikusan beállítja az utoljára használt módot.



A világítási mód megváltoztatása

A radar bekapcsolása után a gomb megnyomásával módosíthatja a világítási módot. (állandó világítás 1, állandó világítás 2, villogó, kevésbé intenzív világítás, nincs világítás)

Indikátor

A töltés állapotát a LED színe jelzi.


Zöld fény: >30%

Piros fény: ≤30%

A radaraktivitást a dióda világítás jellemzői jelzik:

Villog: radar kikapcsolva

Állandó fény: radar bekapcsolva



Indikátor

Különleges jellemzők

3 perc inaktivitás után a készülék automatikusan kikapcsol (ha be van kapcsolva). Újbóli mozgás után újra bekapcsol.


Ha a rendszer fékezést észlel, a hátsó lámpa 2 másodpercre erősen világít (kivéve a Kevésbé erős világítás és a Villogó üzemmódokat).

A figyelmeztető villogás (nem vonatkozik a Kevésbé erős megvilágításra és a Villogó üzemmódokra, és a radar bekapcsolását igényli) akkor lép működésbe, ha egy gyorsan közeledő járművet észlel mögötte (> 20 km/h).

Több L7-es eszköz csatlakozhat egymáshoz, és szinkronban világít (villogó vagy kevésbé intenzív megvilágítás).

Mobil alkalmazás

A CYCPLUS alkalmazást letöltheti az App Store vagy a Google Play áruházból.




CYCPLUS APP

App Store

Google Play

Indítsa el a Bluetooth-t mobiltelefonján, és az alkalmazás segítségével csatlakoztassa az L7 eszközt a további beállításhoz. További részletekért lépjen a jelentkezési oldalra.


A CYCPLUS mobilalkalmazás használatával frissítheti eszköze firmware-jét, hogy a lehető legjobb használati élményt nyújtsa.

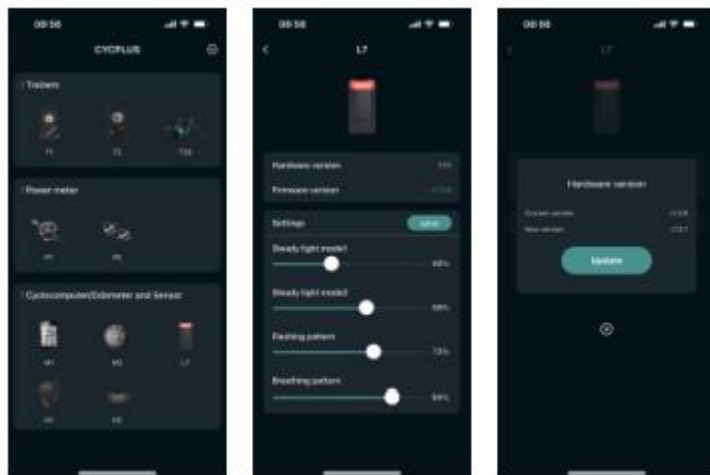

A készülék töltése L7

A töltés USB-C-n keresztül történik. A bemeneti paraméterek 5V, 1A Kérjük, győződjön meg arról, hogy a megfelelő töltőadaptert használja a töltés előtt.

A jelzőfény töltés közben villog. A teljes feltöltést folyamatosan világító zöld LED jelzőfény jelzi.



Tápcsatlakozó



Indikátor

Műszaki előírások

Név: Radar tail light L7 (L7 kerékpárradar hátsó lámpával)

Méretek: 76,5 · 37 · 25 mm

Súly: 67 g

Érzékelési távolság: 160 m (max.)

Érzékelési szög: vízszintes $\pm 20^\circ$, függőleges $\pm 5^\circ$

Relatív észlelési arány: 6–160 km/h

Akkumulátor: 2000 mAh; 3,7 V; 7,4 Wh

Tápcsatlakozó: C típusú, 5 V, 1 A

Vezeték nélküli protokoll: ANT+, Bluetooth 5.0

Vízállóság: IPX6

Üzemi hőmérséklet: 0–50 °C

Tárolási hőmérséklet: -10–75 °C